



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale

Note generali

La gamma di prodotti Schmersal non è destinata ai consumatori privati.



Observare le disposizioni nazionali relative a installazione, sicurezza, prevenzione degli infortuni e corretto smaltimento.

Dati tecnici

Prescrizioni:	EN 60947-5-1
Esecuzione secondo EN ISO 14119:	1
Grado di protezione:	IP65, IP67 secondo EN 60529
Classe di protezione 332, 335, 355 o 336:	I o II, <input type="checkbox"/>
Grado di inquinamento:	3
Temperatura ambiente:	-30 °C ... +80 °C
Coppie di serraggio:	
- Viti di fissaggio 332, 335 o 336:	2 Nm o 1,2 Nm
- Vite coperchio 332, 335, 336:	1 Nm
- Viti di fissaggio:	1,5 Nm
- Morsetti a vite:	0,8 Nm
Sezione di collegamento:	0,75 ... 2,5 mm ²
Categoria d'utilizzo AC-15, DC-13 I _g /U _e :	
- Collegamento a vite 335, 336, 355:	4 A / 240 VAC, 4 A / 24 VDC
- Collegamento a vite 332:	2,5 A / 240 VAC
- Connettore M12, 4 poli 336:	4 A / 240 VAC, 4 A / 24 VDC
- Connettore M12, 4 poli 332, 335, 355:	4 A / 50 VAC, 4 A / 24 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale U _{imp} :	
- Collegamento a vite 335, 336, 355:	6 kV
- Collegamento a vite 332, 335, 355 -03Z, -12Z:	4 kV
- Connettore M12, 4 poli 336 o 332, 335, 355:	4 kV o 0,8 kV
Tensione d'isolamento nominale U _i :	
- Collegamento a vite:	250 V
- Connettore M12, 4 poli 336 o 332, 335, 355:	250 V o 50 V
Corrente termica permanente I _{th} :	
- Collegamento a vite 335, 336, 355:	10 A
- Collegamento a vite 332:	6 A
- Connettore M12, 4 poli:	4 A
Fusibile di protezione:	6 A gG fusibile D
Corrente di corto circuito condizionale:	1.000 A
B _{10D} contatto NC secondo EN ISO 13849-1:	20.000.000



Per ulteriori informazioni e per la dichiarazione di conformità attualmente vigente si rimanda ai cataloghi Schmersal o al Catalogo online disponibile in Internet all'indirizzo products.schmersal.com.

Collegamento elettrico




Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo in condizioni di assenza di tensione e da personale specializzato autorizzato.

Per l'introduzione del cavo utilizzare pressacavi adatti con grado di protezione adeguato.

L'assegnazione dei pin delle versioni con connettore M12 è indicata tra parentesi.

Tutti i contatti NC ad apertura obbligatoria \ominus .

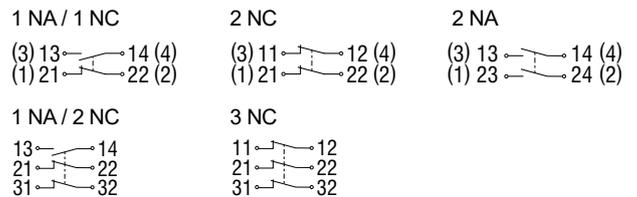

Lunghezza x di posa del cavo: 6 mm




Collegamento cavo

Corretto



Errato





Montaggio

La custodia dell'interruttore non deve essere utilizzata come arresto. La posizione di utilizzo è liberamente selezionabile. (Dimensioni in mm.)



Castelletto portaleva
regolabile in incrementi di 90°

Leva con rotella
regolabile in incrementi di 10

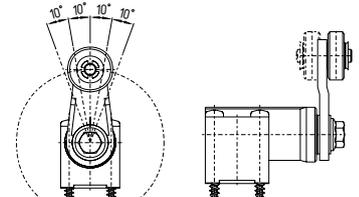



Z 332

Z/T 335



Z/T 336

Z/T 355






Modifica della funzione di commutazione

commutabile in
entrambe le direzioni

commutabile solo in
senso orario

commutabile solo
in senso antiorario



IT **Contatti / Produttore**

Le informazioni relative al produttore e al paese di origine sono riportate sulla targhetta.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germany

Tel: +49 202 6474-0

Fax: +49 202 6474-100

E-mail: info@schmersal.com

Internet: www.schmersal.com

Schmersal India Private Limited

G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Taluka Shirur, Dist. Pune – 412 220

Maharashtra

India

Phone: +91 21 38614700

E-Mail: info-in@schmersal.com

Internet: www.schmersal.in

生产地:

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司

上海市青浦区漕盈路3336号

201712中国

电话: +86-21-63 75 82 87

传真: +86-21-69 21 43 98

邮箱: info@schmersal.com.cn

网址: www.schmersal.com.cn