



FR Mode d'emploi pages 1 à 2
Original

Destination et emploi

Différents modèles d'actionneurs sont disponibles. Sur les protecteurs coulissants et amovibles, utiliser de préférence les actionneurs BO et BOW, sur les protecteurs pivotants les actionneurs BOR, BOWR, BOF/HIS.1 et BOF/HIS.2. Tous les actionneurs ont un jeu de 8 mm dans la direction d'actionnement.

Les actionneurs doivent être fixés de manière indémontable sur le protecteur (utilisation de vis indémontables, soudures, rivets, goupilles) et protégés contre le déplacement.

Les actionneurs décrits ici ne conviennent pas pour les zones explosibles.

Montage

Lors du montage sur les protecteurs pivotants, veiller à ce que l'axe de rotation de la charnière et la surface de l'interrupteur de sécurité plus d mm forment un plan (voir tableau).
Les actionneurs BOF/HIS.1 et BOF/HIS.2 doivent être montés de sorte à ce qu'ils soient protégés contre l'encrassement (p.ex. poussière, sable et copeaux).


Rayons d'actionnement				
	R _{min} [mm]	d [mm]	R _{min} [mm]	d [mm]
BO	400	28	700	28
BOW	400	22	700	22
BOR	350	28	-	-
BOWR	350	22	-	-
BOF/HIS.1	400	55	650	55
BOF/HIS.2	400	49	650	49

Légende

Rayons d'actionnement par le côté large de l'actionneur

Rayons d'actionnement par le côté étroit de l'actionneur


Distance par rapport à la tête de l'appareil 5...13 mm

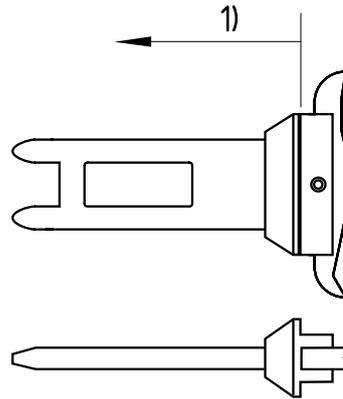


Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.


BO

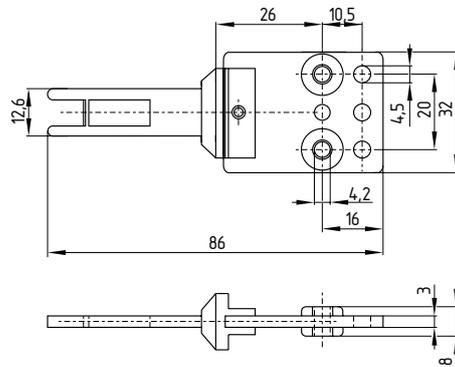


BOW

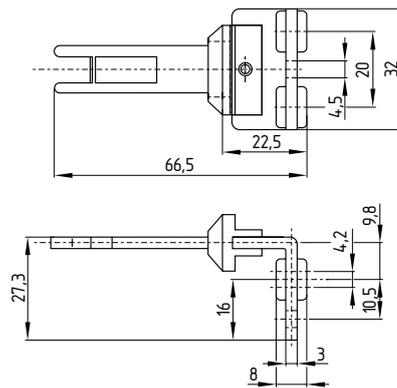


BOR

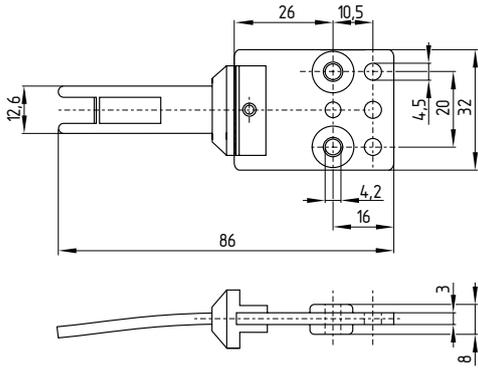


BOWR

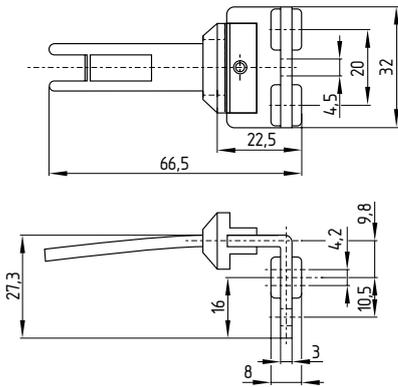

BOF/HIS.1

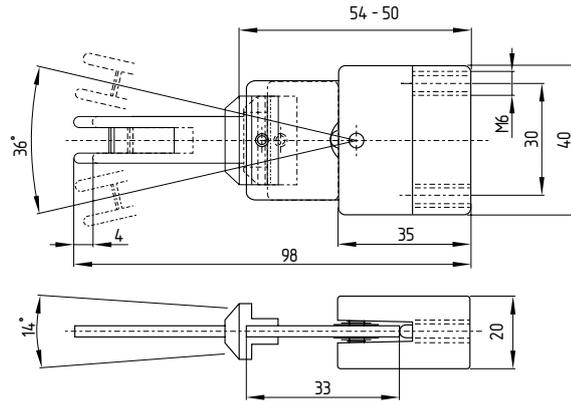

BOF/HIS.2

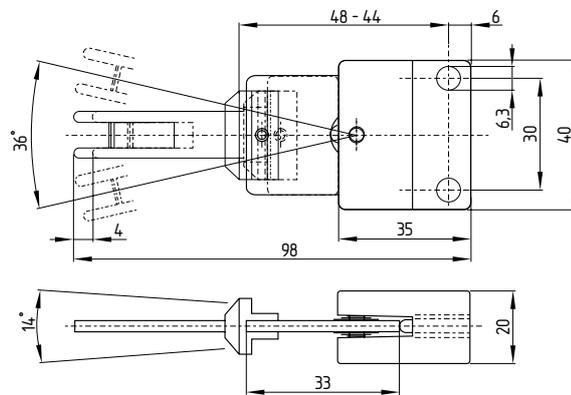

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Allemagne
Téléphone: +49 202 6474-0
Téléfax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Taluka Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Phone: +91 21 38614700
E-Mail: info-in@schmersal.com
Internet: www.schmersal.in

