



PL Instrukcja obsługi Strony 1 do 2
Original

Uwagi ogólne



Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji, bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom oraz przepisów dotyczących prawidłowej użycia.

Dane techniczne

Przepisy:	EN 60947-5-1
Rodzaj konstrukcji zgodnie z EN ISO 14119:	1
Stopień ochrony:	IP65, IP67 zgodnie z EN 60529
Klasa ochrony 235, 255 lub 236, 256:	I lub II, P
Stopień zanieczyszczenia:	3
Temperatura otoczenia:	-30°C ... +80°C
Momenty dokręcania:	
- Śruby mocujące 236, 256:	1,2 Nm
- Śruby mocujące 235, 255:	2 Nm
- Śruba pokrywy 235, 255:	0,7 Nm
- Śruby głowicy:	0,45 Nm
Przekrój przewodu:	0,75 ... 2,5 mm ²
Kategoria użytkowania AC-15, DC-13 I _e /U _e :	
- Zacisk śrubowy:	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- Konektor M12 / 4-pol. 236, 256:	4 A / 240 VAC, 1 A / 24 VDC
- Konektor M12 / 4-pol. 235, 255:	4 A / 50 VAC, 1 A / 24 VDC
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp} :	
- Zacisk śrubowy:	6 kV
- Konektor M12 / 4-pol. 236, 256 lub 235, 255:	4 kV lub 0,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i :	
- Zacisk śrubowy:	250 V
- Konektor M12 / 4-pol. 236, 256 lub 235, 255:	250 V lub 50 V
Termiczny prąd trwały I _{the} :	
- Zacisk śrubowy:	10 A
- Konektor M12 / 4-pol.:	4 A
Zabezpieczenie zwarciove:	Bezpiecznik D 6 A gG
Warunkowy prąd zwarciovy:	1 000 A
B _{10D} zestyk NC zgodnie z EN ISO 13849-1:	20.000.000

cULus For NPT threads, conduit hub is to be connected to conduit before hub is connected to enclosure.
For 256 Models: Not for use with rigid conduit.




Dalsze informacje i aktualna deklaracja zgodności znajdują się w katalogach firmy Schmersal i w katalogu online w Internecie pod adresem products.schmersal.com.

Warianty styków



Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie autoryzowany wykwalifikowany personel po odłączeniu napięcia zasilania.

Do wprowadzania przewodów należy stosować odpowiednie dławice kablowe o odpowiednim stopniu ochrony.
Konfiguracja styków wersji z konektorem M12 jest oznaczona w nawiasach.
Wszystkie zestyki NC o wymuszonym rozwarciu B.

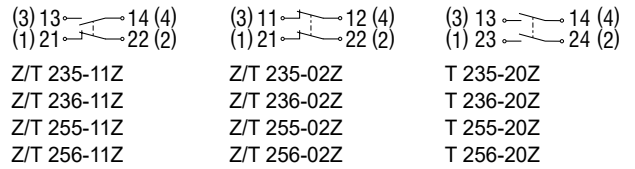


Długość odizolowanego x odcinka przewodu: 6 mm




Przewód przyłączeniowy

Prawidłowo



Nieprawidłowo





Montaż

Nie wolno wykorzystywać obudowy wyłącznika jako ogranicznika.
Pozycja montażowa jest dowolna. (Wymiary w mm.)



Dźwignia z rolką
możliwość ustawiania co 10°

Głowica aktywatora
możliwość ustawiania co 90°

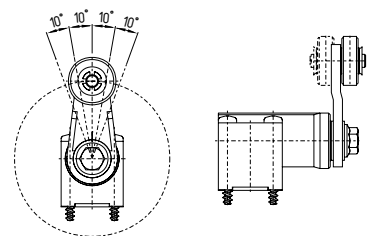



Z/T 235

Z/T 236



Z/T 255

Z/T 256



K.A. Schmersal
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Polska

Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Zakład produkcyjny:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA

Phone: +86-21-63 75 82 87
Faks: +86-21-69 21 43 98
E-mail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
邮编：201712

电话：021-63 75 82 87
传真：021-69 21 43 98

网址：www.schmersal.com.cn