



FR Mode d'emploi ..... page 1  
Original

**A propos de ce document**

Les présentes instructions sont un complément au mode d'emploi des PS215/PS216/PS226 et PS315/PS316. Le présent document fournit des recommandations supplémentaires ou divergentes.

**Description du produit**

Les interrupteurs de position avec suffixe de commande -G possèdent un indicateur d'état à LED intégré.

LED	Etat du système
vert	Tension d'alimentation présente
jaune	Contact NF / NO fermé


Les interrupteurs de position avec LED peuvent être connectés au boîtier de distribution de sécurité SFB de Schmersal.

**Données techniques**

Catégorie d'utilisation DC-13 I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>: 2 A / 24 VDC


**Dimensions**

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

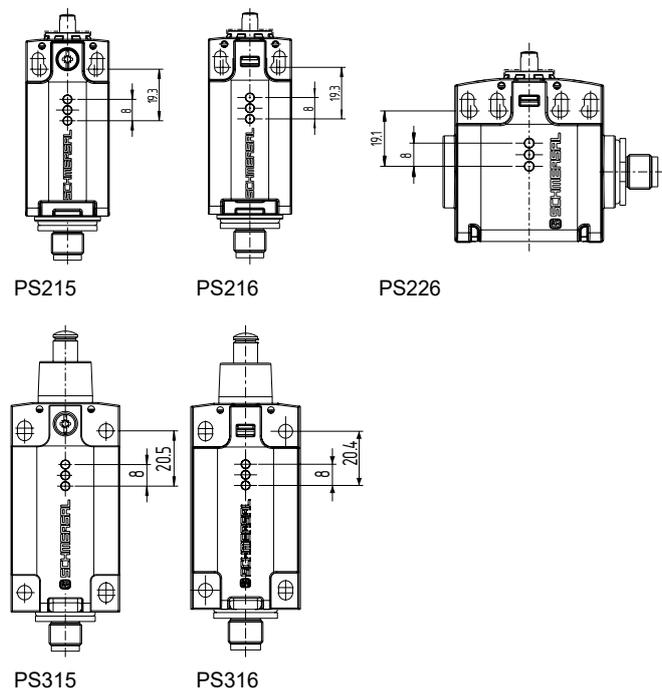


**Variante de contact**


Tous les contacts NF sont à manoeuvre d'ouverture positive ⊖. La LED jaune est allumée, quand le contact est fermé. Configuration des broches et fonctions en cas de connexion de l'interrupteur de position au boîtier de distribution de sécurité SFB de Schmersal indiquée entre parenthèses.

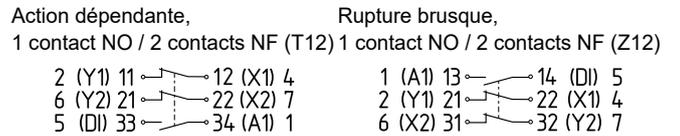


Etat à la livraison:  
LED au contact NF 11/12

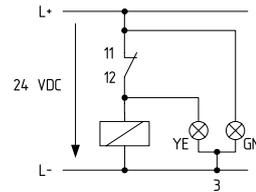


Etat à la livraison:  
LED au contact NF 31/32

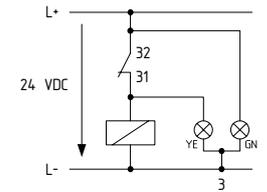


Circuit imprimé tourné de 180°:  
LED au contact NO 33/34

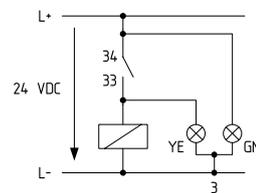

Circuit imprimé tourné de 180°:  
LED au contact NO 13/14

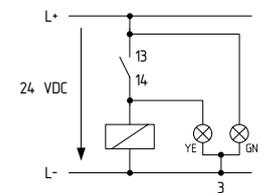

Connecteur M12, 8 pôles,  
Broche 3 = GND




**i** Protégé contre l'inversion de polarité et les pics de tension.

**Raccordement électrique**

A la livraison, les LED's se situent aux contacts NF. En tournant le circuit imprimé de 180°, les LED's peuvent être connectés aux contacts NF.

Procédure pour tourner le circuit imprimé de 180°.

1. Retirer le couvercle de l'appareil.
2. Retirer le circuit imprimé à l'aide d'un tournevis.
3. Tourner le circuit imprimé de 180°.
4. Réinstaller le circuit imprimé dans l'insert de commutation
5. Remonter le couvercle de l'appareil.

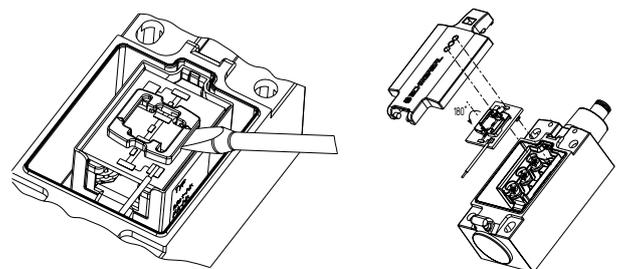

**K.A. Schmersal GmbH & Co. KG**  
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal  
Allemagne  
Téléphone: +49 202 6474-0  
Téléfax: +49 202 6474-100  
E-Mail: info@schmersal.com  
Internet: www.schmersal.com

