Z/T 232

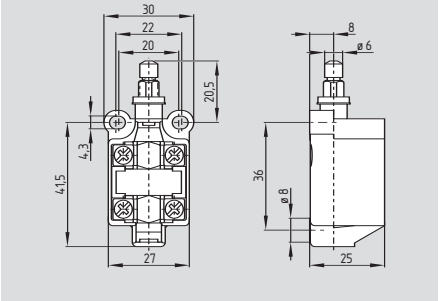

- Custodia di plastica
- 2 contatti
- Commutazione rapida, scambio con doppia interruzione, ad apertura obbligata ⊖
- Commutazione lenta, scambio con doppia interruzione, ad apertura obbligata ⊖
- Ponticelli di contatti galvanicamente separati
- Collegamento a vite

Marchio di certificazione

CE

Dati per l'ordine

①**S 232-**②

N°.	Versioni	Descrizione
①	Z	Commutazione rapida (solo per -11)
	T	Commutazione lenta
②	11	1 NA / 1 NC
	01	1 NC
	02	2 NC
	10	1 NA
	20	2 NA

Dati tecnici

Prescrizioni:	IEC/EN 60947-5-1
Custodia:	termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Azionatore:	termoplastica rinforzata con fibra di vetro, pistone: acciaio inox
Grado di protezione:	IP 40, collegamenti: IP 00 sec. EN 60529
Grado di sporco:	3
Materiale contatti:	argento
Elementi di commutazione:	scambio con doppia interruzione con ponticelli di contatto galvanicamente separati
Sistema di commutazione:	commutazione tipo lento oppure tipo rapido, contatto NC ad apertura obbligata ⊖
Collegamento:	morsetti a vite
Sezione di collegamento:	max. 2,5 mm² (compreso capocorda)
U_{imp}:	6 kV
U_i:	500 V
I_{the}:	10 A
Categoria d'utilizzo:	AC-15
I_e/U_e:	4 A / 230 V 2,5 A / 400 V 1 A / 500 V
Protezione da corto circuito:	6 A gG fusibile D
Forza di azionamento:	9 N
Ampiezza apertura contatti:	Z 232 = 2 x 2 mm T 232 = 2 x 3,5 mm
Tempo di commutazione:	Z 232: ≤ 5 ms T 232: -
Durata rimbalzo:	Z 232: ≤ 3 ms T 232: -
Temperatura ambiente:	– 30 °C … + 80 °C
Durata meccanica:	≥ 20 milioni di manovre
Frequenza di commutazione:	max. 5000/h
Velocità di azionamento:	Z 232: 10 mm/min T 232: min. 60 mm/min

Varianti del contatto

Commutazione rapida
1 NA, 1 NC



Commutazione lenta
1 NA, 1 NC



2 NC



2 NA

1 NC



1 NA