2N® LiftIP

Est un produit unique en son genre sur le marché des systèmes de communication pour ascenseur. Il est l'unique communicateur de secours dans le monde qui utilise la technologie VoIP directement depuis la cabine de l'ascenseur pour diffuser la voix. Vous pouvez donc l'installer à tout endroit où une infrastructure IP est disponible. De surcroît, lors de son installation, vous n'aurez plus besoin d'aucun convertisseur supplémentaire ou d'autre matériel informatique. Outre une diffusion de qualité, 2N® LiftIP vous permettra d'avoir une surveillance en ligne ininterrompue.

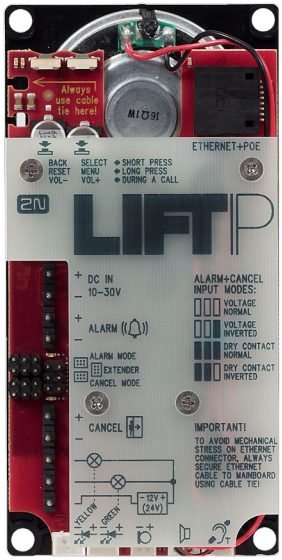

Les nouveaux complexes résidentiels et les bureaux
Les centres commerciaux

Une installation facile

Seule une connectivité IP vous sera nécessaire pour installer 2N® LiftIP. Tout autre matériel supplémentaire n'est plus nécessaire.

L'utilisation de l'infrastructure existante

2N® LiftIP utilise votre infrastructure existante, il n'est donc pas nécessaire d'investir dans l'achat de lignes ou de portes du réseau téléphonique commuté (RTC).

Une solution pour l'avenir

L'avenir appartient à la technologie IP. Les raisons sont diverses : une installation facile, une communication de qualité et compréhensible, une gestion commode et une surveillance en ligne à distance.

2N® LiftIP

CARACTÉRISTIQUES

Une solution entièrement IP
2N® LiftIP est le premier système de communication pour ascenseur sur le marché qui utilise la technologie IP pour une communication indépendante avec la cabine de l'ascenseur.

Une surveillance en ligne
Grâce à la connectivité IP, le dispositif 2N®LiftIP peut être surveillé continuellement, réglé à distance, et il est possible de suivre son état.

La connexion d'un nombre illimité d'unités 2N® LiftIP
Grâce à 2N® LiftIP, vous pouvez connecter en substance un nombre illimité d'unités de communication au système. Vous n'êtes plus limité par le nombre de lignes téléphoniques disponibles.

Une diffusion audio en full duplex
La diffusion audio en Full duplex vous garantit une communication de qualité, confortable et ininterrompue entre la cabine de l'ascenseur et les autres postes.

L'alimentation à l'aide de PoE
L'alimentation du système de communication est assurée à l'aide de PoE. Cela fait disparaître le besoin d'amener un autre câble d'alimentation dans le dispositif.

SCHÉMA

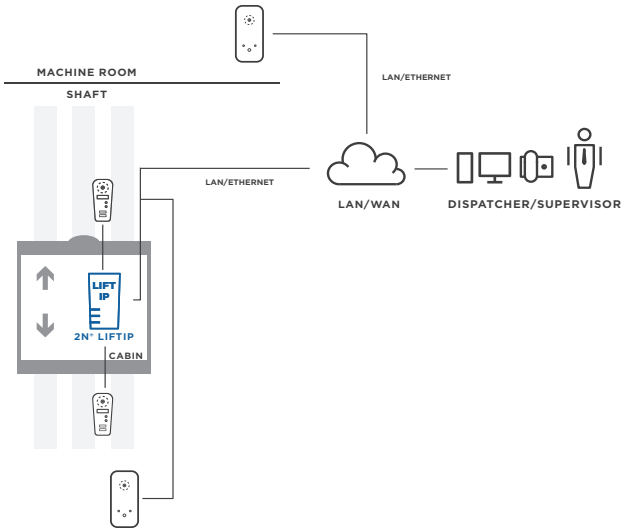

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension
10 – 30V DC, PoE (48V)

Consommation
Maximum 6W

Alarme d'entrée/Cancel
5-48V DC

Haut-parleur
Intégré 16Ω / 0.25W

Microphone
Intégré

Audio
Full duplex, G.711

Rendement du circuit inductif
0,5V RMS / 75 Ω

Pictogrammes
12 – 24V DC / 200mA

Dimensions
65 x 130 x 24 mm

Température de fonctionnement
- 20 °C - +50°C

SOFTWARE

2N® LiftIP Service Tool – instrument de configuration