



FR Mode d'emploi page 1
Original


Destination et emploi

Le dispositif de consignation empêche d'enfermer du personnel par erreur dans une zone dangereuse accessible. Avant d'accéder à la zone dangereuse, l'opérateur ou le personnel de maintenance fixe un cadenas au dispositif de consignation.

Application

Le dispositif de consignation doit être inséré dans l'ouverture de l'actionneur de l'AZM40. Après l'insertion de la glissière de consignation, l'ouverture de l'interverrouillage est obturée; par conséquence, les trous de la glissière de consignation coïncident avec ceux du boîtier du dispositif de consignation, de sorte que jusqu'à 6 cadenas avec un diamètre d' étrier de max. 6 mm puissent être accrochés.


Ainsi, la porte du protecteur ne peut plus être fermée empêchant un démarrage intempestif de la machine.

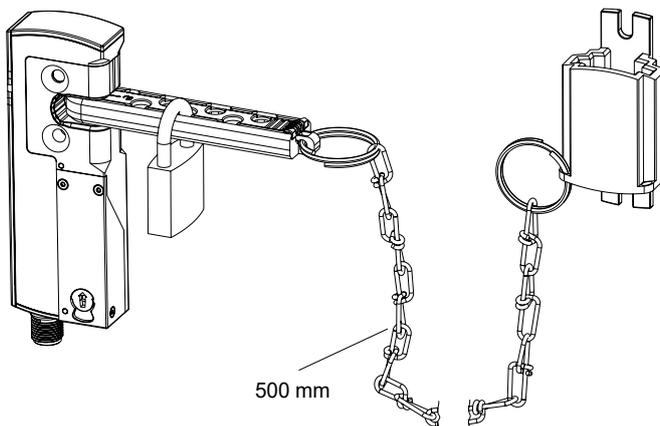

(Les cadenas ne sont pas inclus dans la livraison.)


Dimensions (toutes les dimensions sont indiquées en mm)

Fixation

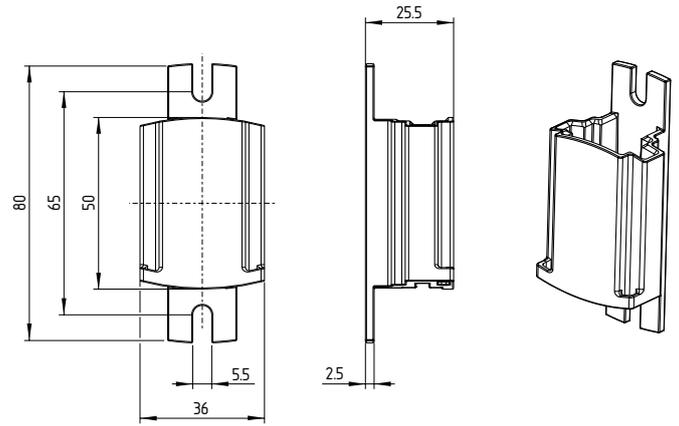


Dispositif de consignation

Dispositif de consignation sorti

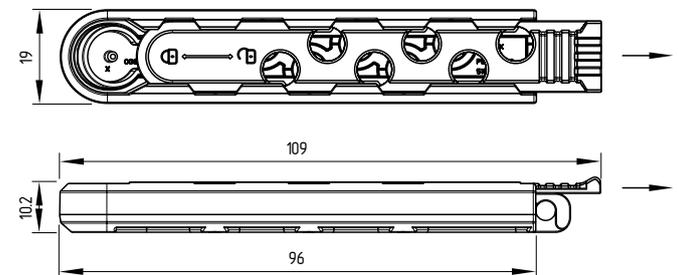

Dispositif de consignation rentré (coïncidence des trous)

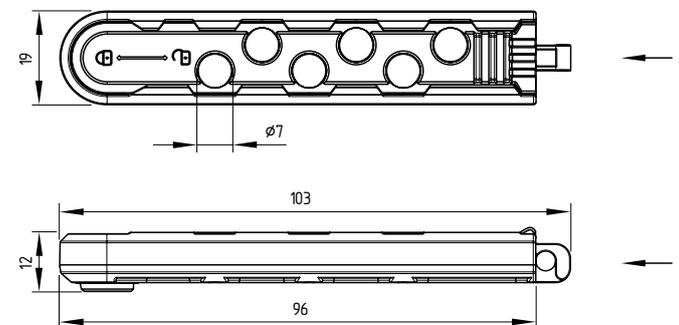

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofs 30, 42279 Wuppertal
Allemagne
Téléphone: +49 202 6474-0
Téléfax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

