SCHMERSAL

Mode d'emploi page 1 FR

La classe de résistance des vis M5 doit être au moins 8.8. Le couple de serrage minimal des vis M5 est de 4 Nm.

Deux trous de fixation pour vis M5 à tête fraisée (version standard) ou

pour vis saillantes (version boîtier plat -PH) sont prévus pour monter

L'accumulation d'encrassements à grains fins dans la zone


du pêne doit être évitée. Le cas échéant, il faut éviter un montage où le pêne se déplace de bas en haut. Il faut monter l'actionneur de telle sorte qu'il soit protégé contre tout dommage dû à une influence extérieure.

L'actionneur doit être fixé sur le protecteur de manière indémontable (vis indémontables, collage, perçage des têtes de vis, goupillage) et est à protéger contre le décalage.

Décalage permis de l'actionneur et de l'interverrouillage

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

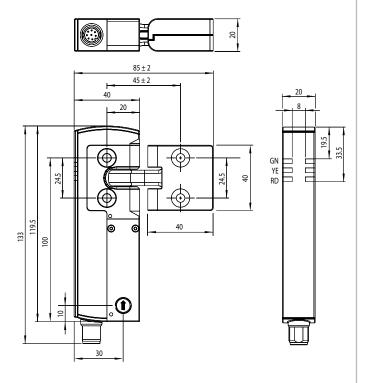

Instructions de montage générales




Veuillez observer les remarques des normes EN ISO 12100, EN ISO 14119 et EN ISO 14120.

L'actionneur peut être inséré en continu par 180°.

La position de montage est indifférente. L'interverrouillage de sécurité ne doit pas servir de butée mécanique.




L'interverrouillage avec pêne de verrouillage (A) et l'actionneur avec un marquage triangulaire (B) sont à monter dans la même direction.



Angle d'inclinaison

l'interverrouillage et l'actionneur.



Angle de rotation





L'AZM40 peut fonctionner dans les plages de tolérance suivantes:


Direction X: ± 2 mm Direction Y: ± 1 mm

Direction Z: ± 1,5 mm (actionneur en position

Ajustement

Les deux vis à 6 pans creux M4 permettent un ajustement de la langue de l'actionneur en direction X au moyen d'une clef 6 pans creux de taille

Ajustement via les vis à 6 pans creux M4





Les vis à six pans creux ne doivent pas être dévissées complètement

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Allemagne

Téléphone: +49 202 6474-0 Téléfax: +49 202 6474-100 E-Mail: info@schmersal.com Internet: www.schmersal.com

