



IT Manuale d'istruzioni Pagina 1
Originale


Destinazione d'uso

In caso di dispositivi di protezione mobili, la pinza di bloccaggio protegge contro un'eventuale chiusura involontaria. All'ingresso nell'area di pericolo, ciascun addetto al funzionamento o all'assistenza applica un lucchetto alla pinza di bloccaggio. Possono essere applicati un massimo di 6 lucchetti (non incluso nell'ambito della fornitura) con un diametro dell'archetto di 6 mm.


Dimensioni

Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

Sostegno

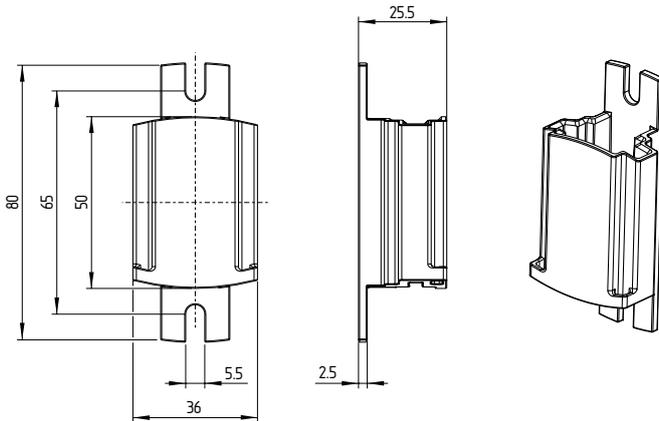


Pinza di bloccaggio

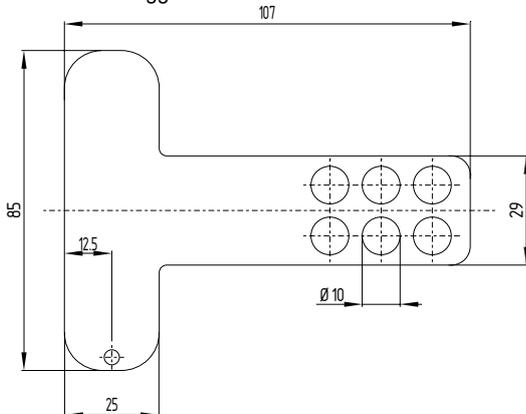

Applicazione

Utilizzo di SZ201-1 con interruttore di sicurezza AZ201 o elettroserratura di sicurezza AZM201


Mediante la pinza di bloccaggio viene impedito l'azionamento dell'interruttore. In tal modo non è possibile chiudere la porta del dispositivo di protezione e viene impedito un avvio involontario della macchina.

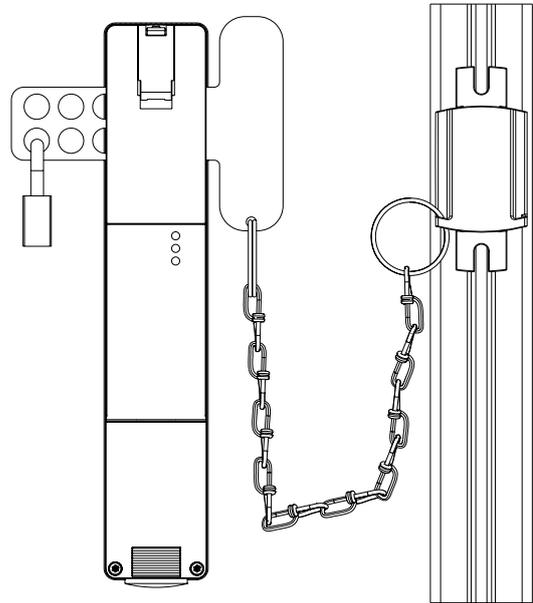

Utilizzo di SZ201-1 con elettroserratura di sicurezza AZM300

La pinza di bloccaggio viene spinta dall'archetto dell'azionatore, in modo che la croce girevole non possa essere portata nella posizione "Dispositivo di protezione chiuso".

In tal modo non è possibile chiudere la porta del dispositivo di protezione e viene impedito un avvio involontario della macchina.

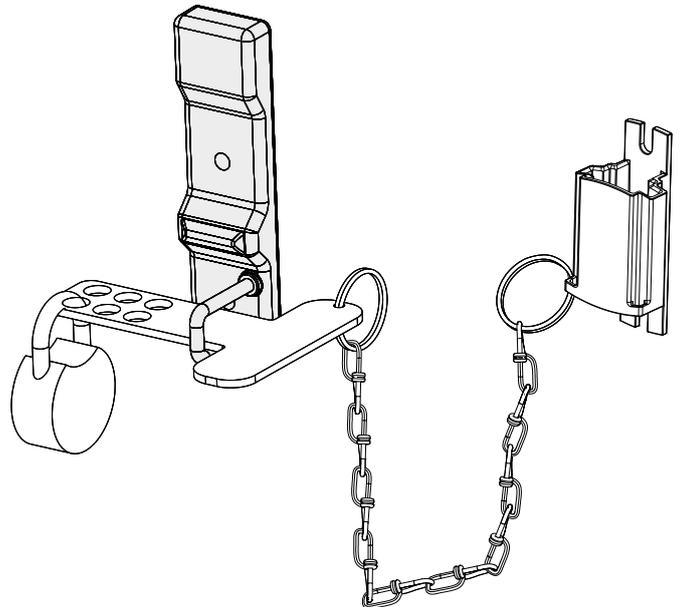

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono: +49 202 6474-0
Fax: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Sito internet: www.schmersal.com